



MATERIJALI ZA VAŠU GRADNJU

GRAĐEVINSKA LJEPILA

MAŠINSKI MALTERI

LJEPILA ZA IZOLACIJU I
KERAMIKU




KATALOG
PROIZVODA

2023.



MATERIJALI ZA VAŠU GRADNJU

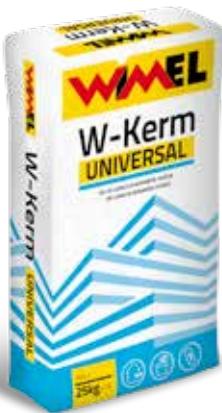

LJEOPOLO ZA KERAMIČKE PLOČICE **W-KERM UNIVERSAL**

25kg

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od debljine nanosa i okvirno se kreće u granicama od 3-3,5 kg/m².

W-KERM UNIVERSAL je građevinsko ljepilo namjenjeno za lijepljenje upijajućih keramičkih pločica isključivo na čvrste podne i vertikalne zidne unutrašnje i vanjske površine. Ljepilo je napravljeno od visokokvalitetnog cementa, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva, i ima odličnu prionjivost, visoku čvrstoću i otpornost na vlagu.

Priprema i nanošenje: Podloge mogu biti sve površine od cementno-krečnih maltera i betonske površine (stare najmanje 1-3 mjeseca), gips-kartonske ploče, vlaknasto-cementne ploče i sl. Podloge moraju biti čvrste, nosive, nesmrznute, bez iscvjetavanja, čiste i suhe, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja, boje i sl. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži pod uvjetom da se čuva u originalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



VISOKOELASTIČNO LJEOPOLO ZA KERAMIČKE PLOČICE I GRANIT **W-KERM FLEX**

25kg

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od debljine nanosa i okvirno se kreće u granicama od 3-3,5 kg/m².

W-KERM FLEX je građevinsko ljepilo namjenjeno za lijepljenje mermara, granita, prirodnog i vještačkog kamena kao i keramičkih pločica niske upojnosti (<3%). Ljepilo je napravljeno od visokokvalitetnog cementa, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva, i ima odličnu prionjivost, visoku čvrstoću i otpornost na vlagu.

Priprema i nanošenje: Podloge mogu biti sve površine od cementno-krečnih maltera i betonske površine (stare najmanje 1-3 mjeseca), gips-kartonske ploče, vlaknasto-cementne ploče i sl. Podloge moraju biti čvrste, nosive, nesmrznute, bez iscvjetavanja, čiste i suhe, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja, boje i sl. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži pod uvjetom da se čuva u originalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



MAŠINSKI MALTER CEMENTNO-KREČNI U/S **W-MAL**

25kg

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od debljine nanošenja i okvirno iznosi za debljinu sloja od 1,0 cm 11-12 kg/m².

W-MAL je cementno-krečni malter namijenjen za mašinsko i ručno nanošenje na unutrašnje i vanjske površine zidova i plafona. Cementno-krečni malteri su napravljeni od visoko kvalitetnog cementa CEM I, hidratisanog kreča i mineralnih punilaca uz dodatak aditiva. Mogu se primjeniti za mokre čvorove, potencijalno vlažne prostorije kao i za površine na kojima će se kasnije ugrađivati keramika.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve betonske površine (stare najmanje 2 mjeseca), zid od cigle i bloka, gas-betonai i sl. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži pod uvjetom da se čuva u originalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



GRAĐEVINSKI PIJESAK GRANULACIJA 0,8-1,2 mm **W-SAND**

25kg

W-SAND građevinski pjesak je dolomit granulacije 0,8-1,2 mm i može se koristiti kao dodatak za pravljenje grubih cementnih ili cementno-krečnih maltera za zidanje i malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih površina, za pravljenje sitnozrnog betona kao završnog betonskog habajućeg sloja, za izradu ravnajućeg sloja i nasipanje.

Pjesak se može koristiti za drenažu, fugovanje beton ploča i kao dodatak za dobijanje pojedinih proizvoda betonske galerijerije (beton ploče, kocke, ivičnjaci i sl.) Ova vrsta pjeska zbog izuzetne tvrdoće se može koristiti za pjeskanje metalnih konstrukcija i limova pri čemu se postižu odlični efekti čišćenja. Rok trajanja: Neograničen.



MATERIJALI ZA VAŠU GRADNJU



VISOKOELASTIČNO LJEPILO ZA STIROPOR **W-STIR UNIVERSAL**

25kg

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od elemenata koji se lijepe i iznosi oko 4-7 kg/m² za lijepljenje i oko 4-6 kg/m² za utiskivanje mrežice i završni sloj.

W-STIR UNIVERSAL je visokoelastično građevinsko ljepilo mineralnog porijekla, napravljeno od kvalitetnog cementa, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva. Namijenjeno je za lijepljenje elemenata od stiropora (EPS) i stirodura (XPS), kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje cjelokupne fasadne površine.

Priprema i nanošenje: Priprema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7,5l vode za 25kg praha) uz konstantno miješanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom kratko promiješati i po potrebi dodati još vode. Masu pripremljenu za nanošenje treba utrošiti najkasnije u roku od 6 sati jer će nakon toga očvrsnuti. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži pod uslovom da se čuva u orginalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



LJEPILO ZA KAMENU VUNU **W-STIR FLEX**

25kg

Potrošnja: Zavisi od kvaliteta i ravnosti podloge kao i od elemenata koji se lijepe i iznosi oko 4-7 kg/m² za lijepljenje i oko 4-6 kg/m² za utiskivanje mrežice i završni sloj.

W-STIR FLEX je visokoelastično građevinsko ljepilo mineralnog porijekla, napravljeno od kvalitetnog cementa, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva. Namijenjeno je za lijepljenje elemenata od kamene vune (MW), kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje cjelokupne fasadne površine.

Priprema i nanošenje: Priprema mase se vrši u čistoj posudi laganim dodavanjem praha u oko 26-30% vode (6,5-7,5l vode za 25kg praha) uz konstantno miješanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5-10 min, zatim još jednom kratko promiješati i po potrebi dodati još vode. Masu pripremljenu za nanošenje treba utrošiti najkasnije u roku od 6 sati jer će nakon toga očvrsnuti. **Rok trajanja:** 12 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži pod uslovom da se čuva u orginalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



MALTER ZA ZIDANJE **W-MAL 950**

25kg

Krečno - cementni malter za zidanje svih vrsta zidova. Namijenjen za zidanje nosivih i pregradnih zidova, cementnih blokova, opeke, kamena, cigle i slično.

Priprema i nanošenje: Sadržaj vreće se miješa u mješalici ili ručno uz dodavanje određene količine vode (cca 6 litara vode) dok se ne dobije homogena smjesa. Malter se nanosi po cijeloj dužini zida uz formiranje udubljenja u sredini sloja, a pripremljena masa se mora ugraditi u roku od 2 sata. Za vrijeme ugradnje materijala temperatura okoline i podloge ne smije biti niža od +5°C niti viša od + 30°C, istovremeno se mora štititi od smrzavanja, prebrzog sušenja uslijed visokih temperatura, ili kiše. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži, pod uslovom da se čuva u originalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



CEMENTNI ESTRIH (GLAZURA) **W-MAL 970**

25kg

Tvornički pripremljen suhi estrih služi za izradu vezanog ili plivajućeg estriha (glazure) za vanjske i unutrašnje radove. Pogodan je za izradu ravnih krovova, terasa, balkona te estriha u prostorijama izloženim vlazi.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čista, čvrsta i bez prašine. Kod mašinske pripreme može se miješati sa svim strojevima i pumpama za estrih koje su prisutne na tržištu, kod ručne pripreme sadržaj vreće miješati sa cca 3 litre vode dok se ne postigne homogena masa za nanošenje. Ugrađivanje smije uslijediti samo kada je estrih u vlažnoj kozistenciji, a zaglađivanje svježeg morta mora biti unutar jednog sata nakon doda- vanja vode. U prvih nekoliko dana nakon ugrađivanja, estrih se mora održavati vlažnim. Temperatura ugradnje ne treba biti niža od +5°C niti viša od + 30°C. **Rok trajanja:** 12 mjeseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži, pod uslovom da se čuva u originalnom pakovanju u suhom prostoru na paleti.



MATERIJALI
ZA VAŠU
GRADNJU



WIMEL d.o.o.
Velagići, Industrijska zona bb
79280 Ključ
Bosna i Hercegovina

www.wimel.ba